



123[®]
applications

Je floque un tee-shirt !



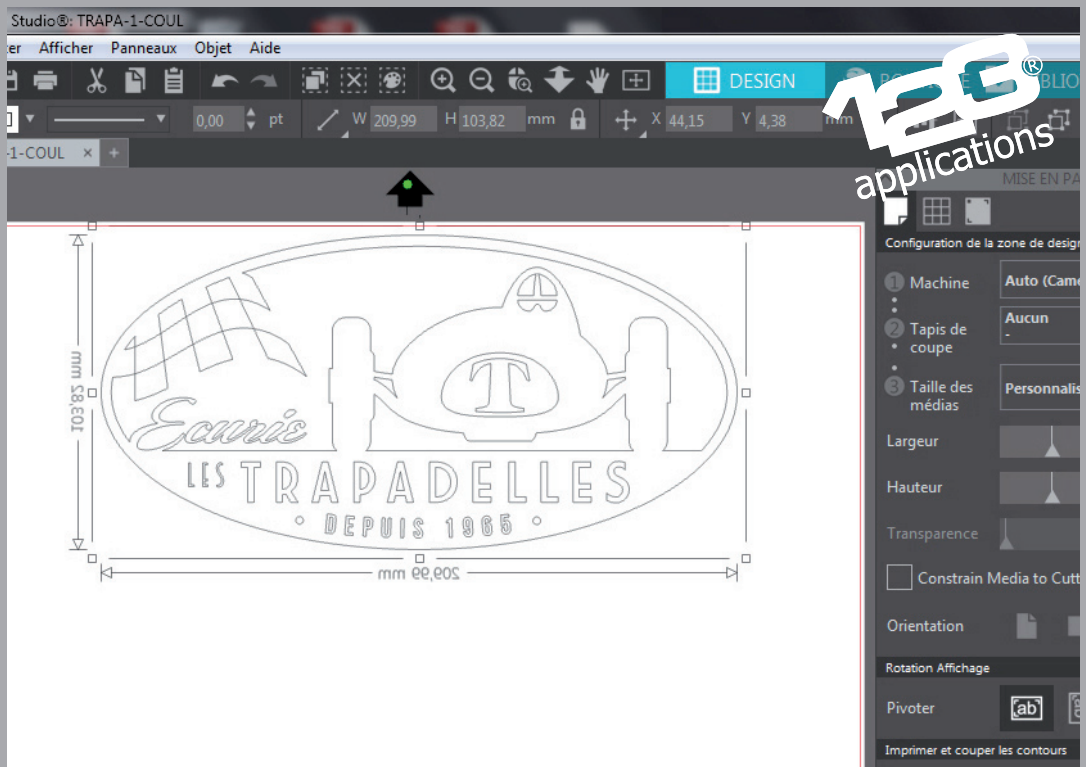

Je prépare mon design vectoriel sur mon logiciel graphique

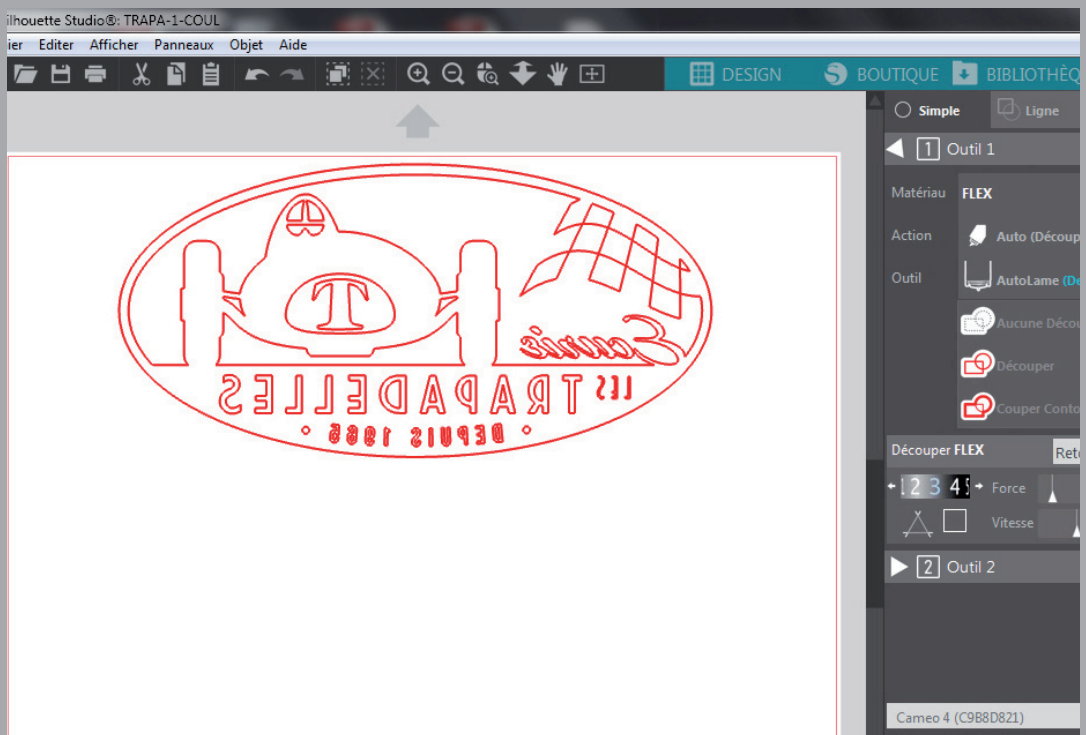

Pour le flocage, j'envoie la découpe à l'envers : en image miroir



Je procède à la découpe du flock velours
sur ma machine de découpe



Je retire les éléments inutiles
à l'aide d'une pince à écheniller





Je positionne le flochage sur le tee-shirt,
en sens lecture

Je presse à chaud à 165°C / 15 secondes





Je retire la dorsale à froid





Mon flochage est terminé !





Médias utilisés	Flock Velours Lavande 0620-576
Matériel utilisé	Silhouette CAMEO 4 Pince à écheniller 070G Ciseaux Presse à chaud HTP-123 BASIC
Réglages découpe	Lame Autoblade Cameo 4 Profondeur = 3 Force = 8 Passages = 1 Vitesse = 20 Tapis de coupe utilisé : non
Réglages presse	Température = 165°C Temps = 15 secondes Pression = moyenne Pelage = à froid