


**123**<sup>®</sup>  
applications



**J'utilise le papier transfert  
textile sur du flock imprimable**



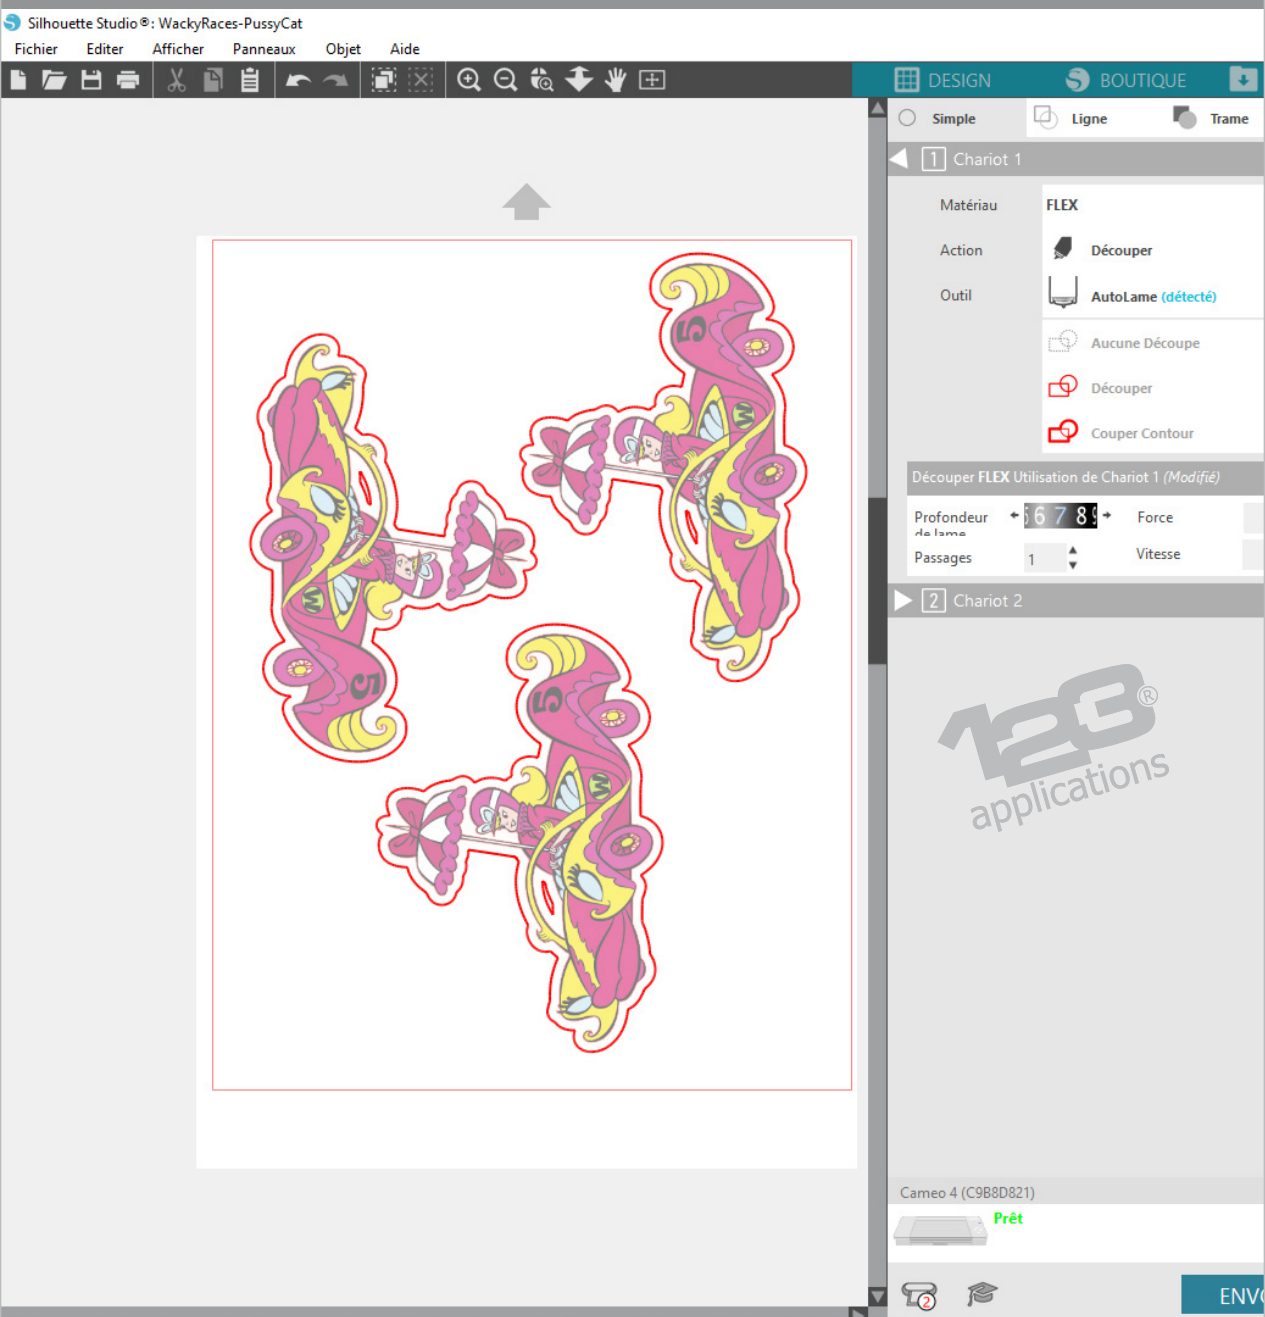

Je commence par préparer la découpe du flock imprimable IJ-450es.

Je découpe seulement les contours de mon visuel.

La découpe se fait en sens lecture sur le flock imprimable, à l'inverse du flock classique qui lui n'est pas imprimable et se découpe en mode miroir.





Je réalise les découpes sur ma machine de découpe.



La découpe est terminée, je retire les parties extérieures.





Je détache le flock de son support papier pour le positionner sur le textile.



Je recouvre de papier sulfurisé avant de presser à chaud suivant les paramètres préconisés pour le flock imprimable textile.



Je retire le papier sulfurisé après le pressage.







Le flock imprimable est fixé sur le textile :  
la première étape est terminée.





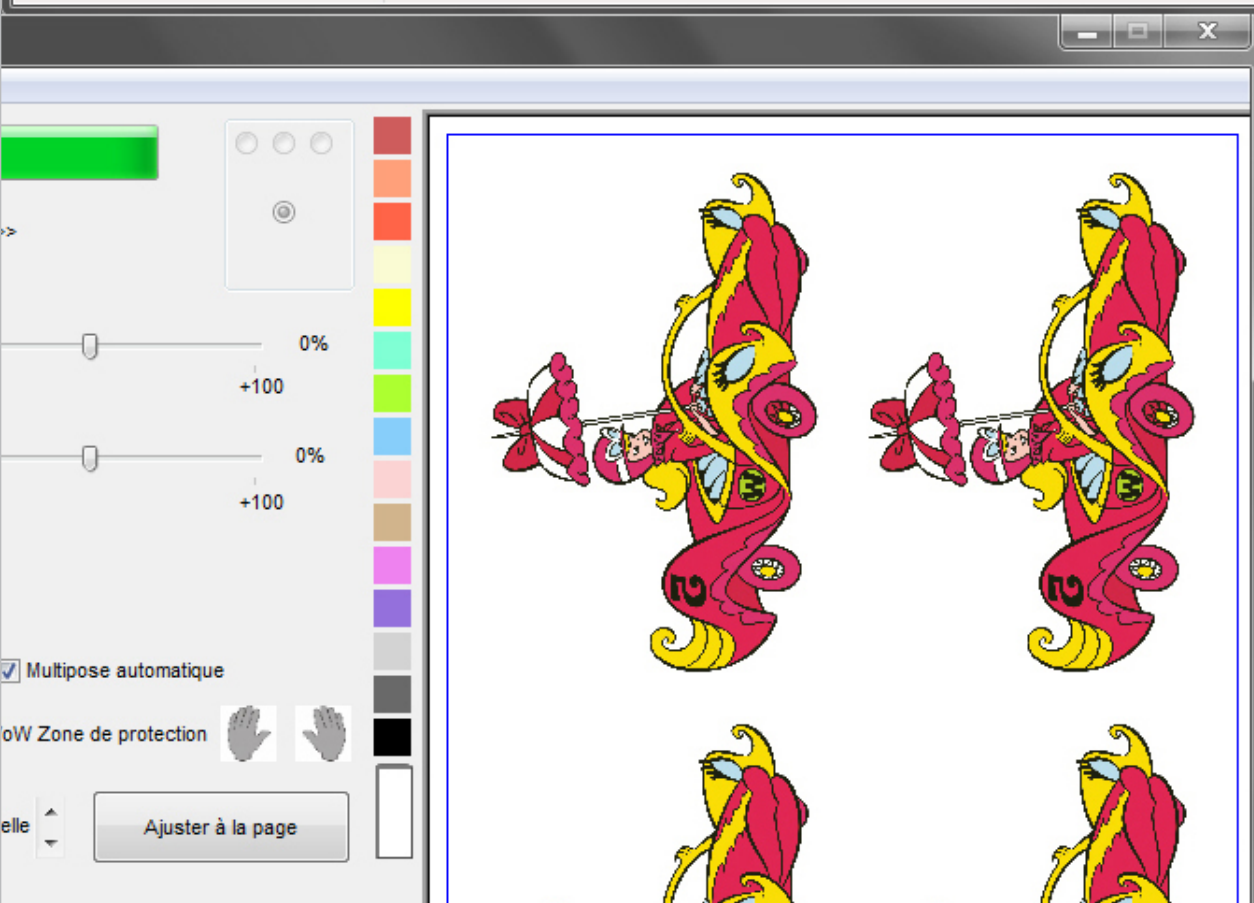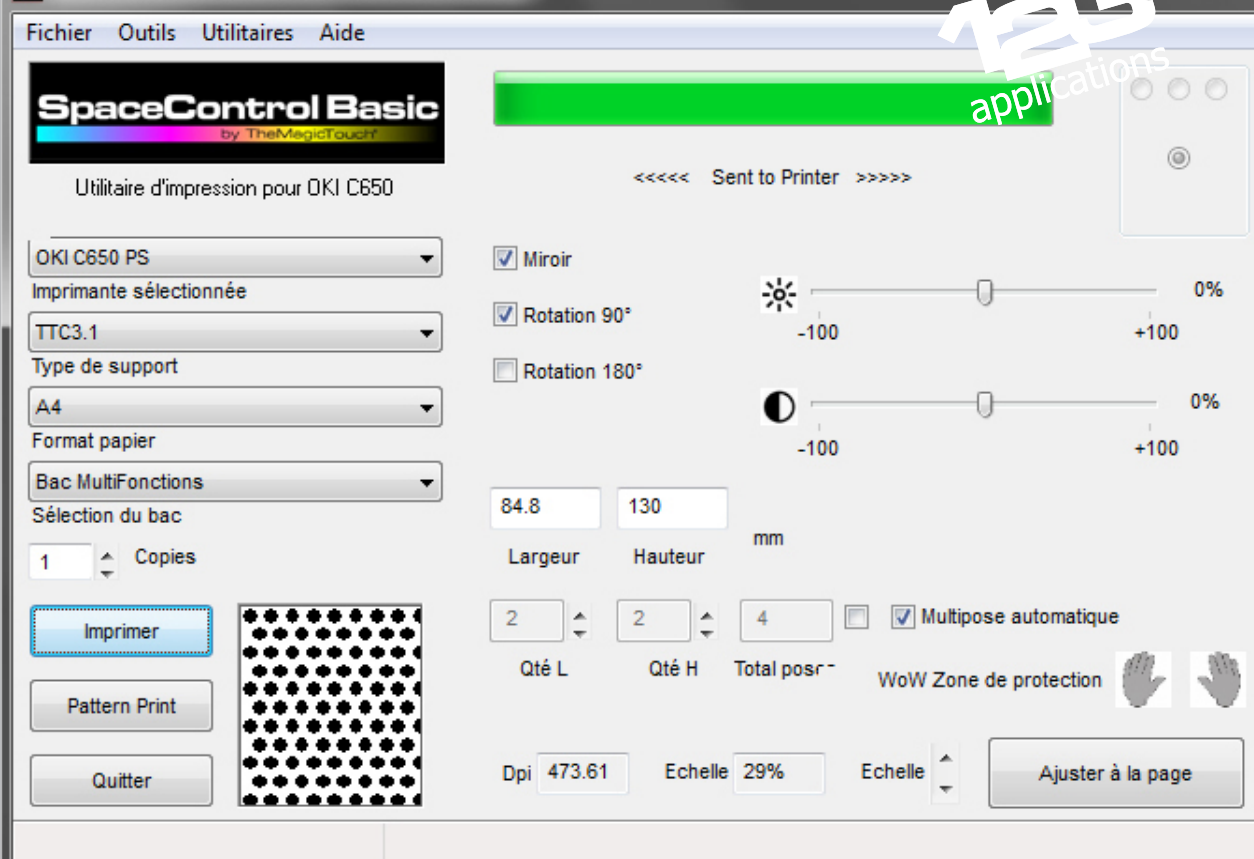

J'imprime maintenant le papier transfert.

L'impression est réalisée en image miroir sur mon imprimante laser couleur.



The Magic Touch<sup>®</sup>  
The Original

A4 R  
Format  
TTC 3.1  
110 bases  
TextileLight

TTC 3.1 TextileLight

J'utilise le papier transfert pour textiles clairs TTC 3.1 TheMagicTouch

Je peux appliquer sur n'importe quelle couleur de textile puisque je vais le transférer sur le flock imprimable qui est blanc opaque.



Je découpe grossièrement aux ciseaux  
autour du visuel imprimé.





Je positionne le transfert sur le flock. Le papier transfert légèrement translucide permet de caler le visuel précisément.





Je presse à chaud selon les réglages  
préconisés pour le papier transfert TTC 3.1.





Après le pressage je n'ai plus qu'à retirer le papier : le visuel est transféré sur le flock.





Terminé !





---

**Médias utilisés** Flock imprimable IJ-450es  
Papier transfert laser TTC 3.1

---

**Matériel utilisé** Silhouette CAMEO 4  
Imprimante laser OKI C650  
Presse à chaud HTP-123 BASIC  
Papier sulfurisé

---

**Réglages découpe** Lame Autoblade Cameo 4  
Découpe simple  
Profondeur = 7  
Force = 10  
Passages = 1  
Vitesse = 20

---

**Réglages presse**

*1er pressage (flock)* Température = 160°C  
Temps de pose = 15 sec.  
Pression = légère

---

*2eme pressage (TTC3.1)* Température = 190°C  
Temps de pose = 12 sec.  
Pression = forte

---