


**123**<sup>®</sup>  
applications



**Je réalise un pot à crayon  
bling bling !**



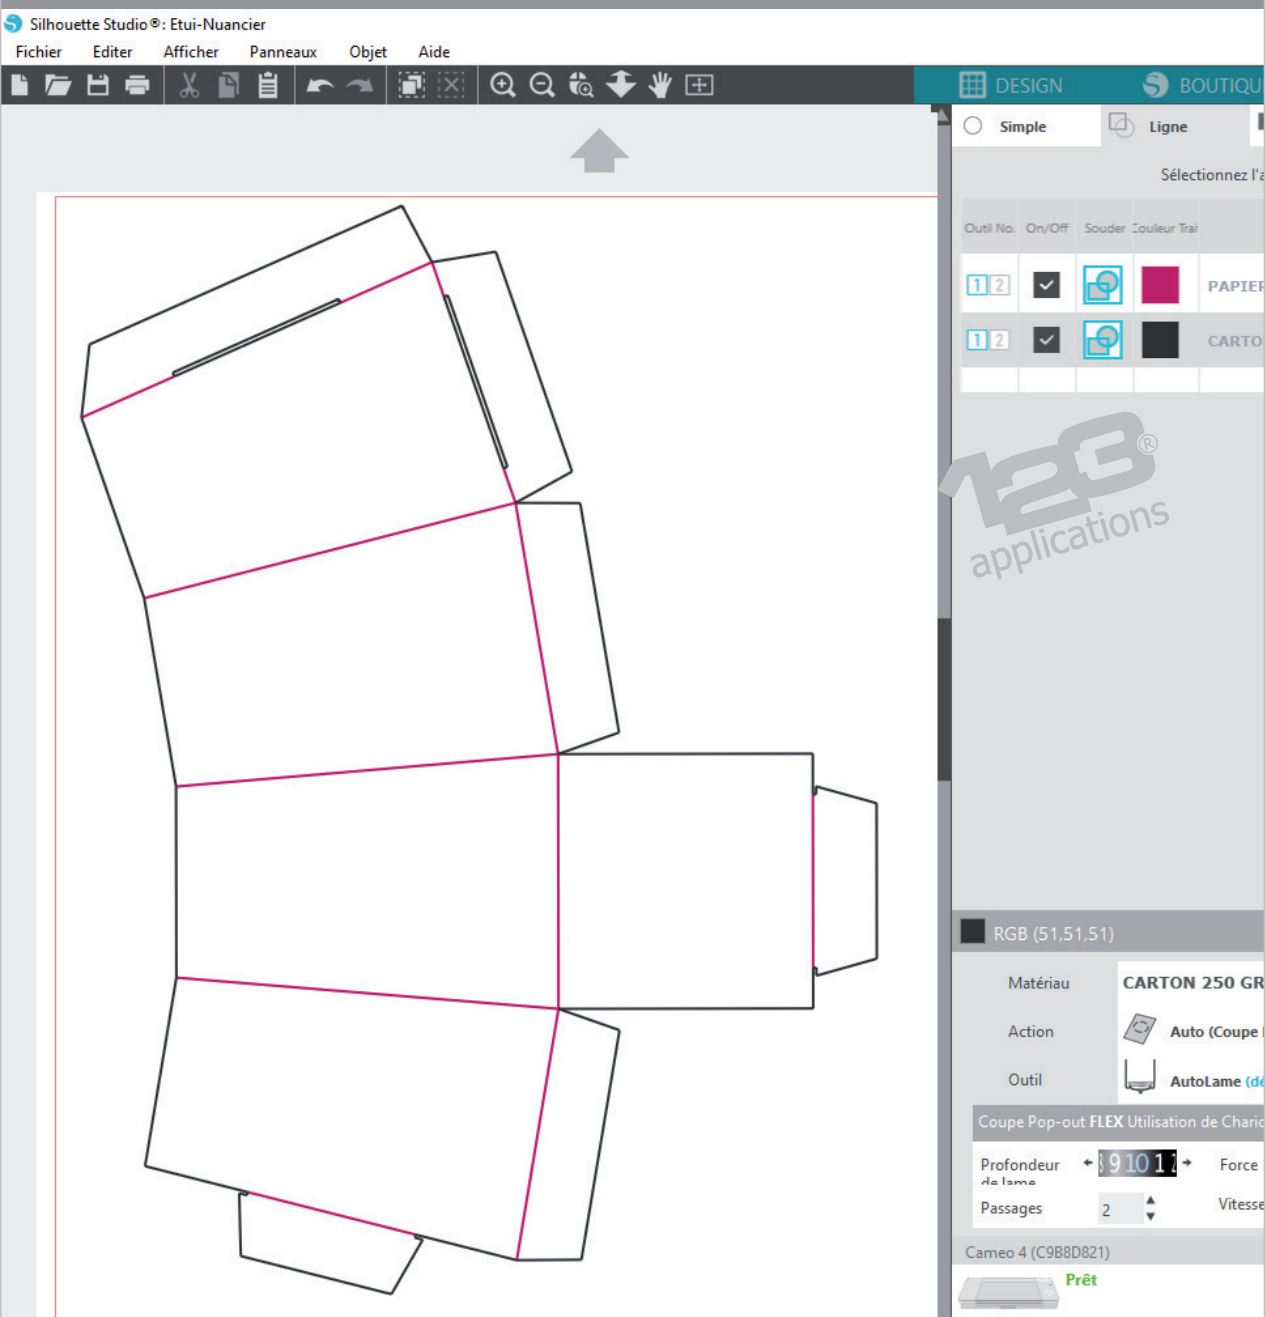

Je prépare mon design vectoriel dans mon logiciel graphique.

Les tracés de couleur noire seront découpés en mode "Coupe Pop-Out" (pointillés) pour traverser le carton.

Les tracés de couleur rouge seront coupés avec une force légère, afin de simplement marquer les pliages sans traverser le carton (coupe à mi-chair).

Première étape : la découpe du carton sur ma machine de découpe.

Le pot à crayon sera d'abord réalisé en carton avant d'être recouvert de flex glitter argent pour une finition pailletée bling-bling.




La "Coupe Pop-Out" permet de détacher facilement la forme découpée.






Je commence par rabattre les différentes faces à l'envers pour bien marquer les plis.



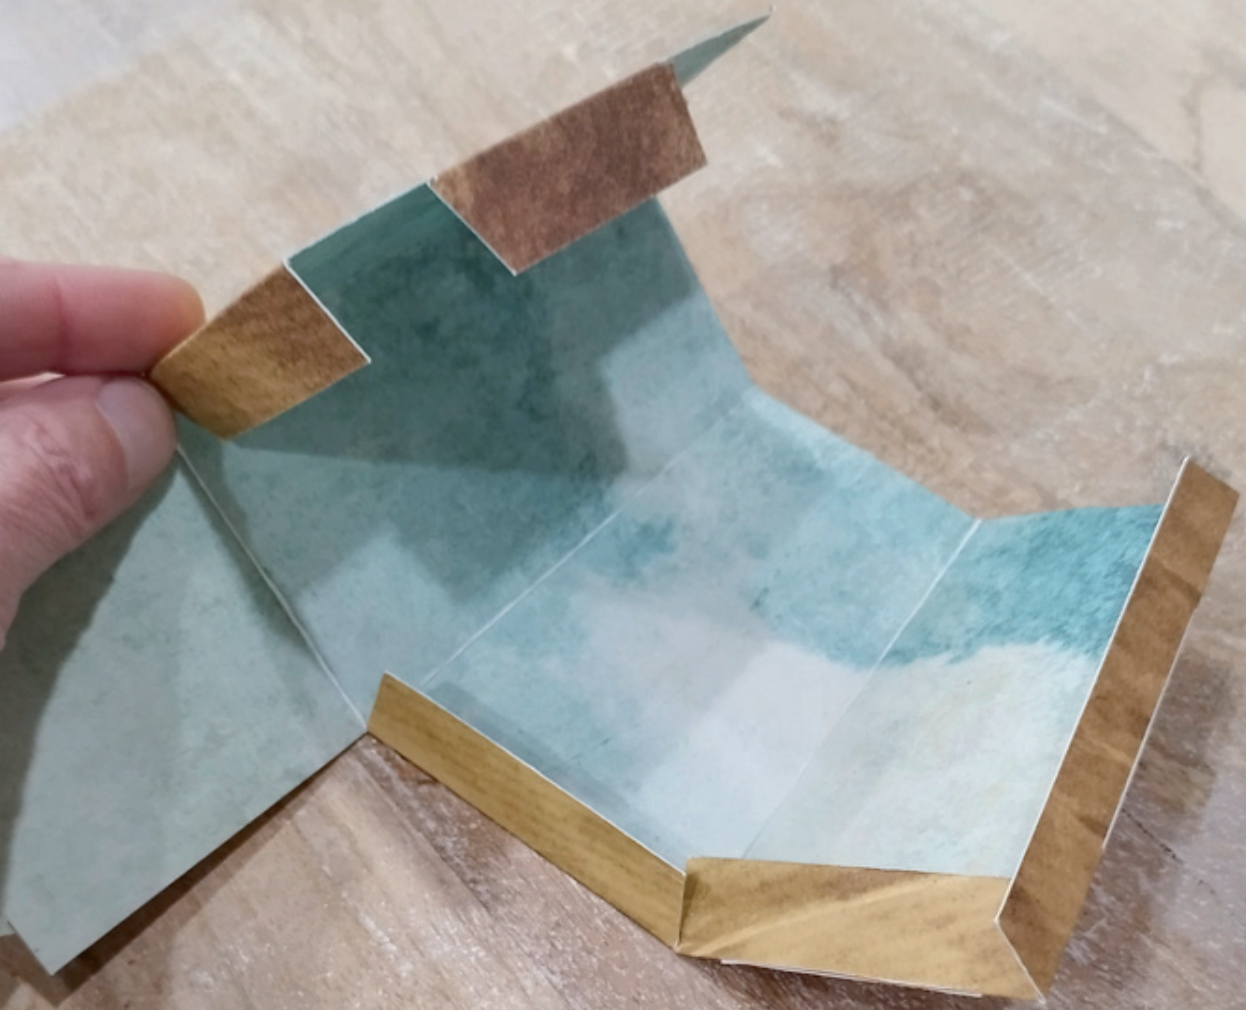

Puis je replie le tout dans le bon sens.



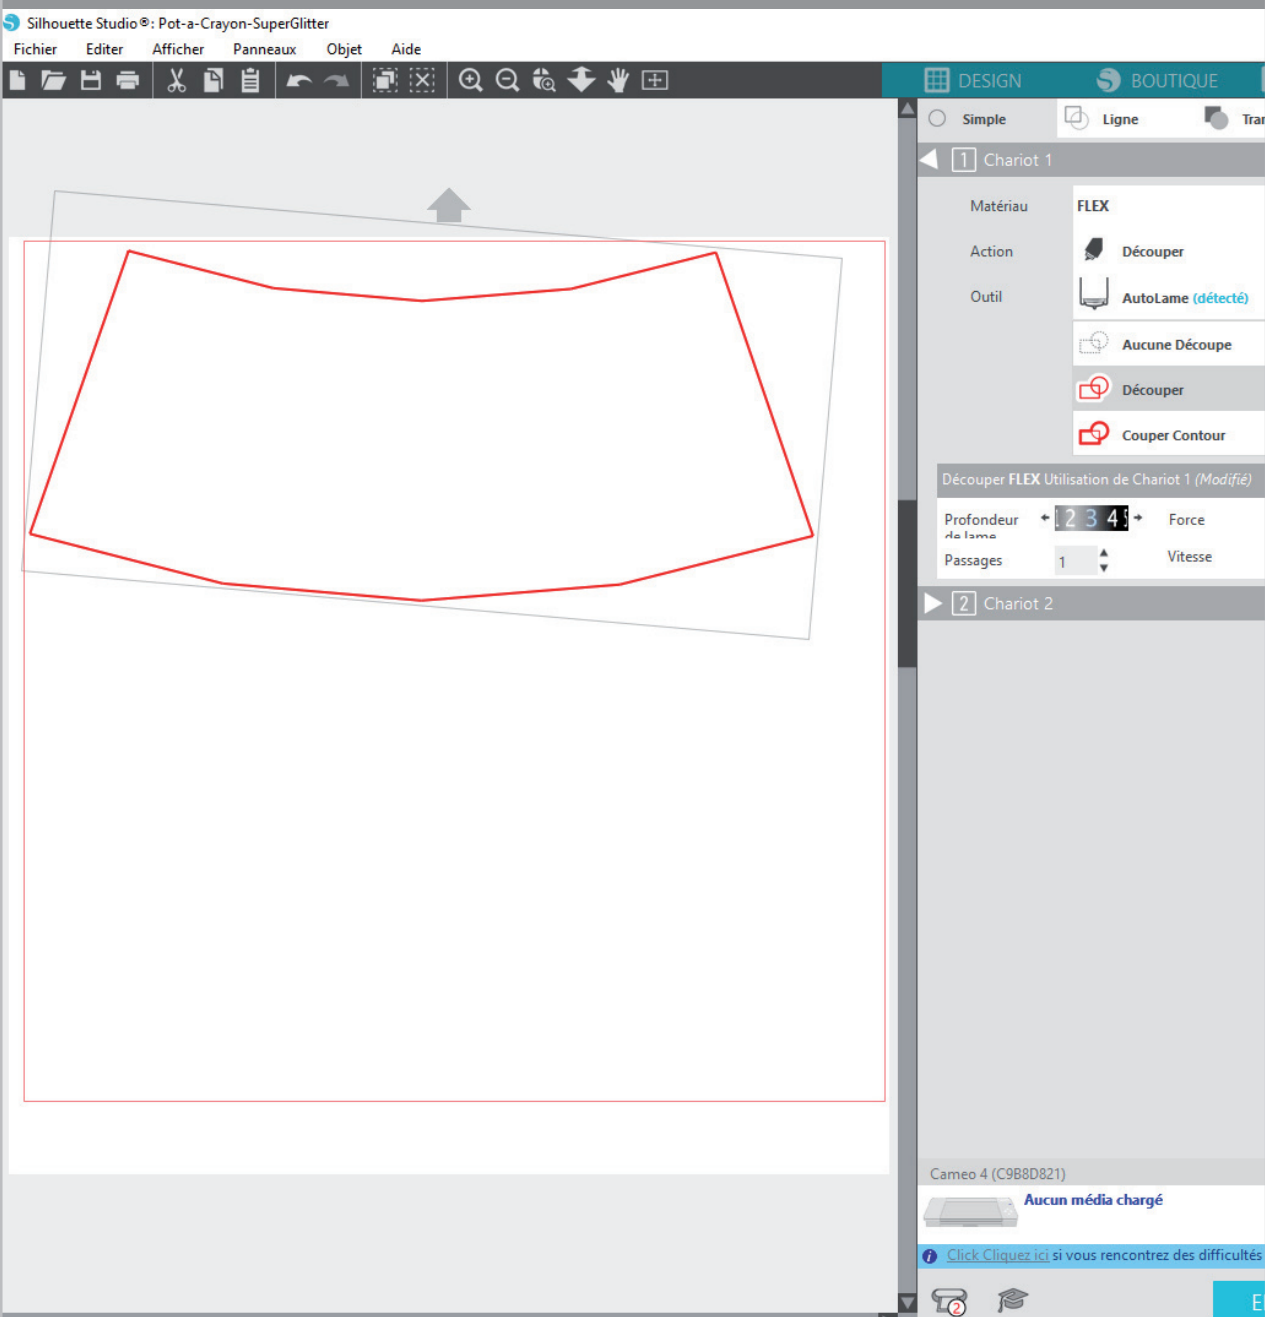

## Deuxième étape : la découpe du flex glitter.

Le flex glitter est découpé de manière classique mais pas en image miroir puisque le carton à été découpé côté intérieur.

Seuls les côtés du pot à crayon sont découpés, sans les languettes de rabats ni le fond.



SALMOUETTE CARRO

123<sup>®</sup>  
applications




Je découpe le flex glitter.





Après échenillage, je positionne le flex sur le carton et je presse à chaud.

Je place une feuille de papier sulfurisé en dessous pour ne pas marquer le plateau.

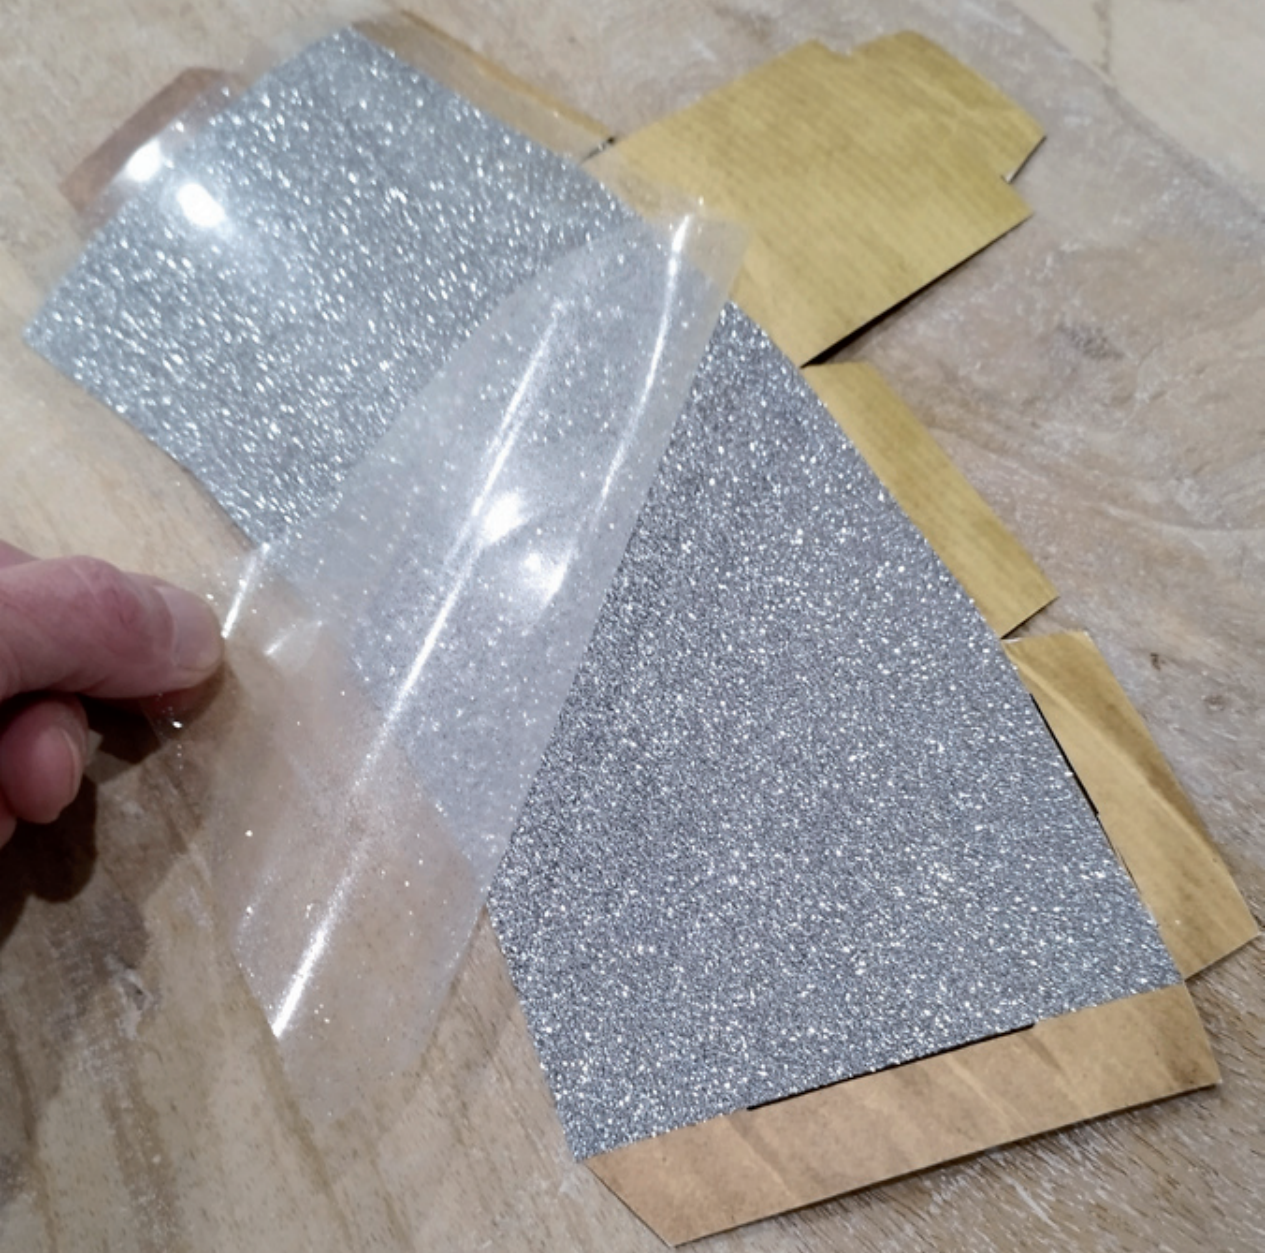

Je n'ai plus qu'à retirer la dorsale après le pressage puis à réaliser l'assemblage final du pot à crayon.

Il est préférable de procéder au montage lorsque le flex est encore tiède pour faciliter son pliage.





Terminé !





<b>Médias utilisés</b>	Carton imprimé sur 2 faces, 250 gr Flex SuperGlitter Argent
<b>Matériel utilisé</b>	Silhouette CAMEO 4 Presse à chaud HTP-123 BASIC Papier sulfuré
<b>Réglages découpe</b>	Lame Autoblade Cameo 4
<i>1. Coupe de pliage</i>	Découpe simple
	Profondeur = 2
	Force = 6
	Passages = 1
	Vitesse = 20
<i>2. Coupe traversante</i>	Coupe Pop-Out
	Profondeur = 10
	Force = 22
	Passages = 2
	Vitesse = 5
<i>3. Coupe du flex glitter</i>	Découpe simple
	Profondeur = 3
	Force = 20
	Passages = 1
	Vitesse = 20
<b>Réglages presse</b>	Température = 150°C
	Temps de pose = 5 sec.
	Pression = moyenne